

## Planta dosificadora de 75m<sup>3</sup>/hr, Modelo 5LP




Planta dosificadora de 75m<sup>3</sup>/hr de capacidad, con tolvas para 2, 3 o 4 agregados, balanza de 7.500 Kg, silo de cemento con sinfines de carga a balanza de cemento de 1.400 Kg. Cinta de descarga de agregados de 24", descarga de cemento gravitacional lo que le otorga gran velocidad.



### Características

- Tolva de agregados 12 m<sup>3</sup> (16 YDS<sup>3</sup>) 25 Ton. CPMB arreglo en "línea", con cuatro compuertas de descarga en dos compartimentos. Configuración para tres o cuatro agregados, en línea o cruz.
- Tolva pesaje agregados de 3,8m<sup>3</sup> (5 YDS<sup>3</sup>) CPMB, 7.500Kg capacidad, montada sobre celdas de carga a tensión, dos compuestas de descarga a lo largo de la tolva.
- Silo de cemento con capacidad de 20 toneladas, (16 m<sup>3</sup>) CPMB un solo compartimento, descarga a transportador helicoidal, sistema de aireación, tubo de llenado de 4". Venteo atmosférico.
- Tolva de pesaje de cemento 3,8m<sup>3</sup> (5 YDS<sup>3</sup>) CPMB, 1.400 Kg capacidad, montada sobre celdas de carga, sistema de aireación, descarga de 10". Venteo atmosférico.
- Banda de descarga 24" de ancho por 9.0 metros de largo dos capas, reductor montado en flecha y motor de 10 H.P., freno de contra-vuelta. Polea motriz recubierta rodillos a 20° inclinación y rodillos de retorno.
  - Transportado helicoidal, 2 unidades, de 8" de diámetro por 8 metros de longitud y motor 15 HP., para descarga de silo a tolva de pesaje de cemento.
  - Sistema de aire con compresor integrado con motor de 5.0 H.P. 440v de 500 litros dos pasos, alta presión para compuertas y aereadores.
  - Sistema de agua con cuenta litros Badger 2", 160 GPM con tarjeta lanza impulsos con válvula de corte eléctrico y totalizador.
  - Tablero de fuerza Arrancadores interruptores termo-magnéticos, contactores para motores, transformador de control, (380/440V – 50/60 HZ.)
- Panel de control manual para: 3 agregados 1 cemento, 1 aereador, totalizador de agua con preselector, descarga de tolvas de pesaje, arranque y paro de banda, helicoidal y compresor. Separado de la planta mediante cables con conectores rápidos.
- Sistema de transporte Eje de artillería de 22,000 libras y 4 neumáticos Rin 20, frenos neumáticos y luces de transporte conectados al camión. King Pin para acoplamiento a quinta rueda.

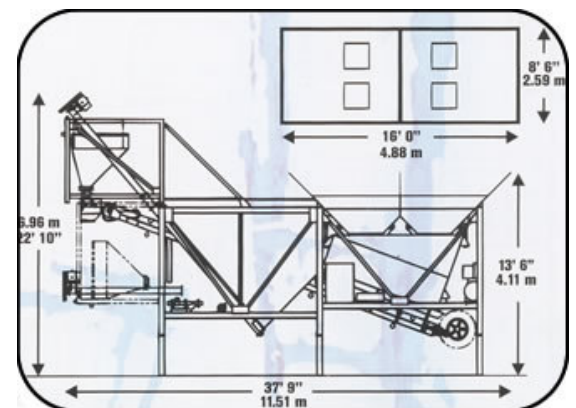

### Opciones

- Sistema de dosificación Automático.
- Aumentos abatibles en agregados hasta 30 M<sup>3</sup> (60 Ton).
- Extensión para silo de cemento a 40 Ton.